



เครื่องยนต์

กำลังแรงม้า

น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน

หน่วยขาย โลโวล

129 กิโลวัตต์ / 128.8 กิโลวัตต์

21000 กิโลกรัม (แขนธรรมดา)

21500 กิโลกรัม (แขนธรรมดาและน้ำหนักถ่วงแบบใช้งานหนัก)

22200 กิโลกรัม (แขนชุดและน้ำหนักถ่วงแบบใช้งานหนัก)

23500 กิโลกรัม (แขนยาว 15 เมตร)

รุ่น



FR215E₂

รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาก

เครื่องยนต์			
เครื่องยนต์		หน่วยฉาย โลวอล	
รุ่นเครื่องยนต์		WP4.6NG175E301	WP6G175E301
ชนิดเครื่องยนต์		เครื่องยนต์ดีเซล, คอมมอนเรล, 4 จังหวะ, เทอร์โบชาร์จ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, อินเตอร์คูลเลอร์	
จำนวนกระบอกสูบ		4	6
กำลังเครื่องยนต์ / ความเร็วรอบ (ISO)		129กิโวลต์ดี / 2200รอบต่อนาที	128.8กิโวลต์ดี / 2200รอบต่อนาที
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด / ความเร็วรอบ (ISO)		135.5กิโวลต์ดี / 2000รอบต่อนาที	128.8กิโวลต์ดี / 2000รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด / ความเร็วรอบ		682.9นิวตันเมตร / 1600รอบต่อนาที	756.4นิวตันเมตร / 1500รอบต่อนาที
ปริมาตรกระบอกสูบ		4.58ลิตร	6.75ลิตร
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		390ลิตร	
- กำลังแรงม้า (hp) ของทุกเครื่องยนต์เป็นระบบเมตริก รวมถึงหน้าแรก - ในการใช้งานหนัก ตัวควบคุมคอมพิวเตอร์หลักจะปรับกำลังและความเร็วโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของโหลด เพื่อให้แน่ใจว่ามีกำลังขับสูง ดังนั้นประสิทธิภาพจะดีขึ้น			
ระบบขับเคลื่อน			
แบบ		ไฮโดรสแตติก	
ระดับความเร็ว		มอเตอร์ขับเคลื่อนความเร็วอัตโนมัติ 2 ระดับความเร็ว	
ความเร็วเดินทาง (สูงสุด/ช้าสุด)		5.5กม./ชม. / 3.1กม./ชม.	5.6กม./ชม. / 3.12กม./ชม.
ความสามารถไต่ทางลาดชัน		35 องศา	
ลูกกลิ้งบน / ลูกกลิ้งล่าง (ข้างละ)		2 ลูก / 7 ลูก	
ตัวประกอบโซ่ (ข้างละ)		1 ตัว	
แบบแผ่นดินตะขนา		3 สัน	
จำนวนแผ่นดินตะขนา (ข้างละ)		44 แผ่น	45 แผ่น 46 แผ่น
ความกว้างแผ่นดินตะขนา		600 มิลลิเมตร	800 มิลลิเมตร
แรงกดที่พื้น		47.5กิโวลปาสกาล	35.63กิโวลปาสกาล
ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางดินตะขนา(1)		2200 มิลลิเมตร	2350 มิลลิเมตร
ความกว้างของนอกดินตะขนา (2)		2800 มิลลิเมตร	3000 มิลลิเมตร
ความยาวดินตะขนาสัมผัสพื้น (3)		3300 มิลลิเมตร	3320 มิลลิเมตร 3400 มิลลิเมตร
ความยาวดินตะขนา (4)		3980 มิลลิเมตร	4000 มิลลิเมตร 4350 มิลลิเมตร
ความยาวทั้งหมด (5)		9550 มิลลิเมตร	
ความสูงทั้งหมด (ถึงหลังคา) (6)		3000 มิลลิเมตร	
- ดินตะขนาสามารถปรับความโค้งอ่อนได้ - ดินตะขนาสามารถขับเคลื่อนแยกอิสระซ้าย-ขวาได้			
ระบบไฮดรอลิก			
ปั๊มไฮดรอลิก		ปั๊มลูกสูบปรับอัตราการไหลได้	
อัตราการไหลไฮดรอลิก		598ลิตรต่อนาที	
แรงดันไฮดรอลิก		34.3เมกะปาสกาล	
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก		220ลิตร	
ระบบนิรภัยไฮดรอลิกล็อค			

สมรรถนะการทำงาน			
แบบแขน		แขนมาตรฐาน	แขนยาว
แบบบู๊ท		บู๊ทมาตรฐานพร้อมพื้นและใบตัดด้านข้าง	
ความจุบู๊ท		0.96 ลูกบาศก์เมตร	0.50 ลูกบาศก์เมตร
แรงขุดที่บู๊ท		156 กิโลนิวตัน	
แรงขุดที่แขนขุด		109 กิโลนิวตัน	53 กิโลนิวตัน
แรงขุดลากสูงสุด		217 กิโลนิวตัน	
ความเร็วหมุนรอบตัว 360 องศา		9 รอบต่อนาที	11 รอบต่อนาที
แรงบิดหมุนตัว		69.1 กิโลนิวตันเมตร	69 กิโลนิวตันเมตร
ความยาวบูม		5700 มิลลิเมตร	8800 มิลลิเมตร
ความยาวแขนขุด		2925 มิลลิเมตร	6380 มิลลิเมตร
ระยะขุดไกลสุดที่ระดับพื้นดิน (A)		9840 มิลลิเมตร	15100 มิลลิเมตร
ระยะขุดลึกสุด (B)		6600 มิลลิเมตร	11000 มิลลิเมตร
ระยะขุดตื้นสุดจากลึกสุด (C)		5950 มิลลิเมตร	10500 มิลลิเมตร
ระยะยกสูงสุด (D)		7240 มิลลิเมตร	10100 มิลลิเมตร
ระยะขุดสูงสุด (E)		10190 มิลลิเมตร	11680 มิลลิเมตร
ระบบไฟฟ้า			
ระบบไฟฟ้า		24 โวลต์	
แบตเตอรี่		12 โวลต์ 120 แอมป์ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก	
ไดชาร์จ		24 โวลต์ 55 แอมป์	24 โวลต์ 75 แอมป์
ห้องโดยสาร			
- ห้องโดยสารโครงหลังคาเหล็กเหมาะกับทุกสภาพอากาศพร้อมกระจกนิรภัย ห้องโดยสารออกแบบตามมาตรฐาน ROPS/FOPS สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ - เบาะนั่งขับเคลื่อนสามารถปรับได้เพื่อความสะดวกสบาย พร้อมเข็มขัดนิรภัย - ที่ปัดน้ำฝน, วิทยุ FM/AM/USB - หน้าจอ LCD : ชั่วโมงการทำงาน, ชาร์จแบตเตอรี่, อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์, ความดันน้ำมันเครื่องยนต์, ความดันน้ำมันไฮดรอลิก, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, ฯลฯ, และมีฟังก์ชันการตรวจสอบการวินิจฉัยและการบำรุงรักษาห้สัปัญหา ซึ่งสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการค้นหาความล้มเหลวและทำการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา			

อุปกรณ์เสริม	
- บู๊ทบู๊ท 0.70 ลูกบาศก์เมตร - บู๊ทบู๊ท 0.80 ลูกบาศก์เมตร - บู๊ทบู๊ท 1.0 ลูกบาศก์เมตร - หัวเจาะกระแทกไฮดรอลิก - อุปกรณ์ขุดเร็ว	- ระบบ GPS บนแอนดรอยด์และIOS - วิทยุ FM/AM/USB/ซีดี/บลูทูธ - การตัดกันกระแทก - กล้องติดหลังรถ

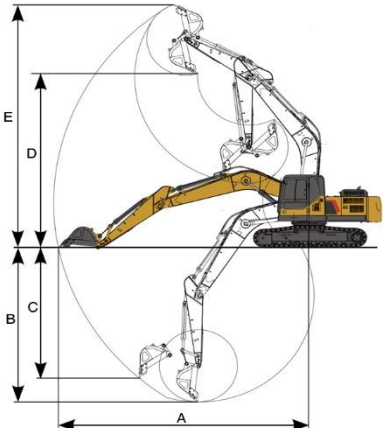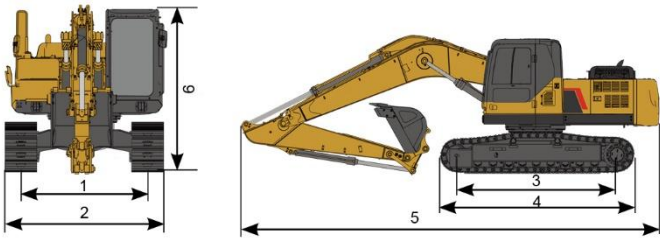

บริษัท โลวอล เซฟวี อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 75 ถนนวงแหวนตะวันออก เขตวงแหวน เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในฐานะผู้ผลิต LOVOL มีสิทธิ์ที่จะอัปเดตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

รูปภาพในภาพประกอบใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้อกำหนดโดยละเอียดขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริง