BACKHOE LOADER
รุ่น FLB468-II

WEICHAI
LOVOL



ผลิตโดย
LOVOL CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO., LTD.
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ยูโรแทรค จำกัด
3/40 ถนนชลบุรีบ้านบึง ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
www.eurotrac.co.th
038-799-911, 038-799-985-7

EUROTRAC

WEICHAI LOVOL

Backhoe Loader
Model FLB468-II



รายละเอียด รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ WEICHAI LOVOL รุ่น FLB468-II ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
เครื่องยนต์	Weichai Lovol รุ่น WP4.1G110E311
ชนิดเครื่องยนต์	ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบชาร์ท 4 จังหวะ 4 สูบ อินไลน์ ไดเรคอินเจ็คชั่น อินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
กำลังแรงม้า / ความเร็วรอบ	109.88 แรงม้า / 2200 รอบต่อนาที
ปริมาตรกระบอกสูบ	4.088 ลิตร
ขนาด Ø กระบอกสูบ × ช่วงชัก	4 - 105 x 118 มิลลิเมตร
แรงบิดเครื่องยนต์	460 นิวตันเมตร / 1400-1600 รอบต่อนาที
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	ระบบไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน	4 WD (สามารถปรับเป็น 2 WD ได้)
ระบบถ่ายทอดกำลัง	Torque Converter
ระบบเกียร์	Power Shift ซิงโครแชทเทิล เดินหน้า 4 เกียร์ - ถอยหลัง 4 เกียร์
ยางหน้า / ยางหลัง	16.9 - 28 - R4
ความเร็วในการเดินทางสูงสุด	38 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ระบบบังคับเลี้ยว	ระบบไฮโดรสตาติก
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เบรค)	6,340 มิลลิเมตร
ระบบเบรค	ดิสเบรค
ระบบเพลา	ระบบล็อคกันฟรีที่เพลา
ระบบไฮดรอลิค	Variable piston pump
อัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค	150 ลิตร / นาที
แรงดันน้ำมันไฮดรอลิค	250 บาร์
น้ำหนักตัวรถมาตรฐาน	10,200 กิโลกรัม

ชุดบุ้งกี๋ตักหน้า		ชุดบุ้งกี๋ขุดหลัง	
• ชุดบุ้งกี๋ตักแบบ General purpose ติดตั้งอยู่ด้านหน้าตัวรถ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคจากคันบังคับภายในห้องโดยสาร กระบอกไฮดรอลิคสำหรับควบคุมการคว่ำ-หงายบุ้งกี๋เป็นแบบกระบอกคู่		• ชุดบุ้งกี๋ขุด แบบ Standard profile bucket ติดตั้งอยู่ด้านท้ายตัวรถ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคจากคันบังคับภายในห้องโดยสาร ชุดขุดสามารถเลื่อนซ้าย-ขวาได้ (Side-shift) และมีขาค้ำยันเท้าช้างแบบ H-Type ทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค	
ความจุบุ้งกี๋ตัก	1.0 m^3	ความจุบุ้งกี๋ขุด	0.18 m^3
ความกว้างบุ้งกี๋ตัก	2420 มิลลิเมตร	ความกว้างบุ้งกี๋	610 มิลลิเมตร
น้ำหนักที่ยกได้	3480 กิโลกรัม	ระยะเลื่อนชุดขุด	980 มิลลิเมตร
ระยะยกสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี๋	3400 กิโลกรัม	ระยะขุดใกล้จากจุดหมุนถึงปลายบุ้งกี๋	5510 มิลลิเมตร
ระยะยกเทสูงสุด	2630 กิโลกรัม	ระยะขุดลึก	4620 มิลลิเมตร

ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์
- แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ขนาด 100 แอมป์ชั่วโมง
- ไดชาร์ท (Alternator) 65 แอมแปร์
- สัญญาณไฟตามกฎจราจร

ห้องโดยสาร


- โครงหลังคาแบบ ROPS CANOPY และห้องโดยสารถูกออกแบบตามมาตรฐาน ROPS และ FOPS
- มีประตู 2 ด้าน และหน้าต่างเปิดได้ มีกระจกรอบด้านทำให้สามารถเห็นได้รอบตัวจากที่นั่งขับ ภายในห้องโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทำให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารเย็นสบาย
- เบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และสามารถปรับได้ ทำให้ไม่ต้องลุกจากที่นั่ง มีความสะดวกสบาย เหมาะกับทุกการทำงาน และมีเข็มขัดนิรภัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่
- มีที่ปัดน้ำฝนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง, กระจกมองข้างซ้าย-ขวา


มาตรวัดและสัญญาณเตือนต่างๆ

- มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงาน
- สัญญาณเตือนไฟชาร์ทแบตเตอรี่
- มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
- สัญญาณเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
- มาตรวัดความเร็วรอบ
- สัญญาณเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ น้ำมันเพลาท้าย
- มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- สัญญาณเตือนอุณหภูมิเครื่องยนต์

อุปกรณ์เสริมเผื่อเลือก

- อินเตอร์คูลเลอร์
- ระบบ GPS จากโรงงานผู้
- อุปกรณ์ปรับตั้งสายพานอัตโนมัติ

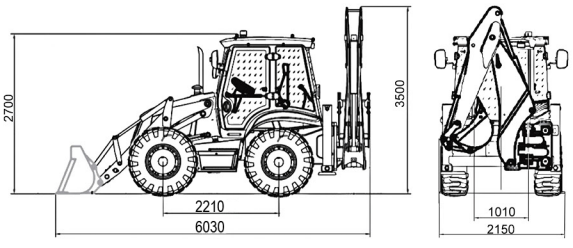

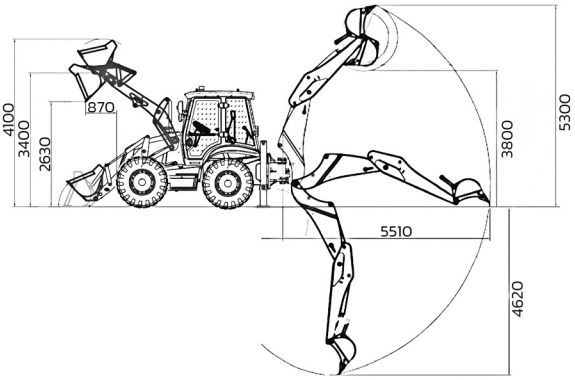

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และ/หรือการออกแบบ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า