WEICHAI

LOVOL


รถตักล้อยาง WHEEL LOADER




รุ่น FL936H ชนิดแขนยาว

ข้อมูลทางเทคนิครถตักล้อยาง (Wheel Loader Specifications)

ข้อมูลรายละเอียด	FL936H
ชนิดแขน	แขนยาว
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
น้ำหนักตัก	2000 กิโลกรัม
น้ำหนักใช้งาน	10300 กิโลกรัม
ความจุบุ้งกี๋	3.0 ลูกบาศก์เมตร (บุ้งกี๋แบบตักพืชผลการเกษตร) หรือ 2.0 ลูกบาศก์เมตร (บุ้งกี๋แบบตักวัสดุหนัก)
แรงฉุดลากสูงสุด / แรงงัดสูงสุด	101 kN / 98 kN
เครื่องยนต์	WEICHAI LOVOL
รุ่นเครื่องยนต์	WP6G125E22
ชนิดเครื่องยนต์	6 สูบ 4 จังหวะ, อินไลน์, ไดเร็คอินเจ็คชั่น, ระบายความร้อนด้วยน้ำ
กำลังแรงม้า	125 แรงม้า (92kW)
ความเร็วรอบเครื่องยนต์	2200 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด	500 นิวตันเมตร
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	Ø 105 x 130 มิลลิเมตร
ปริมาตรกระบอกสูบ	6.75 ลิตร
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง / ไฮดรอลิค	150 ลิตร / 110 ลิตร
ความเร็วเดินทางสูงสุด	39 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ระบบเกียร์	WEICHAI LOVOL เกียร์เดินหน้า 4 เกียร์ ถอยหลัง 2 เกียร์
ระบบส่งกำลัง	Torque Converter
ระบบบังคับเลี้ยว	แบบไฮดรอลิค, สามารถหักเลี้ยวกลางลำตัวได้ (Articulated)
มุมเลี้ยว / รัศมีวงเลี้ยว	38 องศา / 6000 มิลลิเมตร
ระบบเบรก	ดิสเบรก แบบ Air over hydraulic caliper disc brake
มุมไต่ทางลาดชัน	30 องศา
ขนาดยาง	17.5-25L
ระบบไฮดรอลิค	แรงดันไฮดรอลิค 16 Mpa
ระบบไฟฟ้า	24 โวลท์
แบตเตอรี่	12 โวลท์ \100 แอมป์ต่อชั่วโมง × 2 ลูก
ระยะยกสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกี๋	4600 มิลลิเมตร

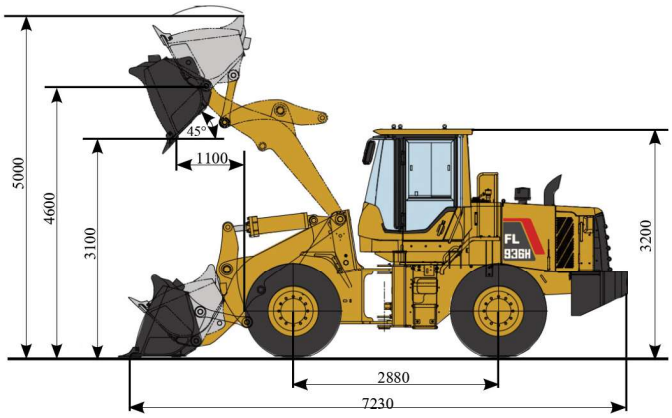

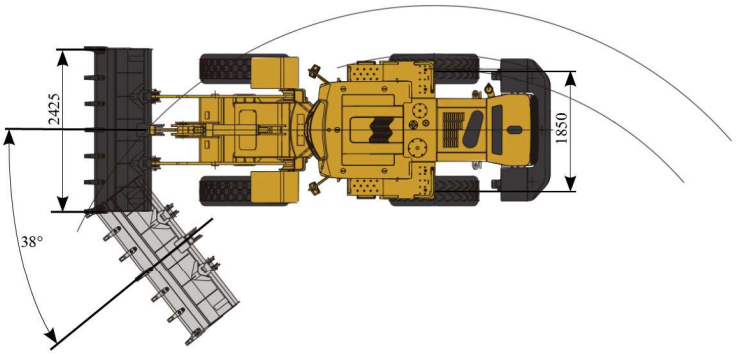

WEICHAI LOVOL

ISO9001:2015
ISO14001:2015
ISO45001:2018

CNAS
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C001-M

ผลิตโดย LOVOL CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO., LTD. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย : บริษัท ยูโรแทรค จำกัด

เลขที่ 3/40 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และ/หรือ การออกแบบ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Contact us :